elleven

pisca sinalizador seta lateral


17380
PISCA SINALIZADOR 50LM COM SENSOR
FRENAGEM + SETA LATERAL + CONTROLE REMOTO

manual de instruções

Para utilizar este produto de forma segura e conveniente, além de mantê-lo bem preservado, leia atentamente este manual antes de usar seu sinalizador **elleven**. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

ellevenbikes.com.br

1 conteúdo da embalagem

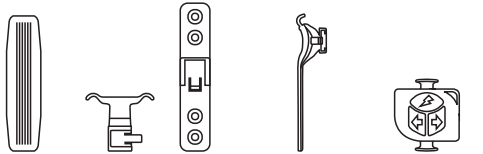

1. Pisca/ sinalizador luminoso
2. Suporte para selim
3. Suporte para bagageiro
4. Suporte para canote
5. Controle remoto




6. Anel de borracha
7. Cabo USB tipo-C
8. Presilhas em nylon
9. Parafusos, arruelas e porcas

2 especificações

Modelo LW-BEAM50 PRO (luz giratória de controle remoto sem fio)
Cor: Moldura alumínio preta/concha transparente
Lúmens máximos: 50LM (VERMELHO)
Tipos de LED: 17pcs LEDs SMD (8pcs vermelho + 9pcs amarelo)
Capacidade da bateria: 400mah li-poly embutido
Porta de carregamento: USB C
Montagens: Suporte selim + suporte canote + suporte bagageiro
Tempo de carga: 1 hora
Modo e tempo de execução: 8pcs Leds vermelhos:
Estável 70% (1h40mins) - Estável 30% (3h30mins) - Flash lento (3h30mins) - Dayflash (4h30mins) - Respiração (3h30mins)
9 pcs LEDs amarelos: Giro para esquerda ou direita
Frenagem automática (Sensor de freio): Leds vermelhos ultra brilhantes por 3 segundos
Possui controle remoto
Modo de segurança: Quando a bateria está fraca, a luz mudará para modos de flash baixo para durar mais 30 minutos
Materiais principais: Moldura de plástico + alumínio

3 operação

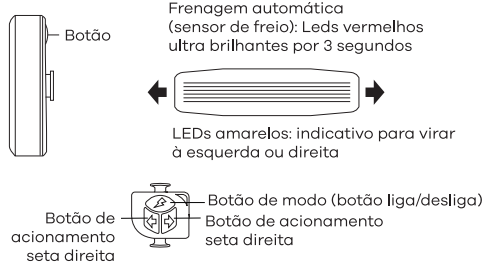

Dicas de pareamento:
Você pode ligar/desligar a luz do modo botão no pareamento: Quando a luz estiver apagada, pressione e segure o interruptor da luz por 5 segundos até que todos os LEDs amarelos pisquem e, em seguida, pressione e segure o botão esquerdo e direito no controle remoto ao mesmo tempo e o amarelo girando os leds apagarão e os LEDs vermelhos acenderão. Isso significa que a luz foi pareada com o controle remoto.

Modos e tempo de execução:

- Estável 70% (1h40mins)
- Estável 30% (3h30mins)
- Flash lento (3h30mins)
- Dayflash (4h30mins)
- Respiração (3h30mins)

Operação das luzes:
Ligar a luz: Pressione e segure por 1 segundo para ligar/desligar. Quando estiver ligado, clique no botão para alterar os modos.


Botões no controle remoto:
Botão de modo: Clique no botão de modo para alterar os modos.
Botões "Setas": Clique no botão "seta" para fazer uma curva. Depois de clicar no botão "seta", a luz piscará em sequência por 30 segundos antes de voltar ao modo original automaticamente.
Ligar/desligar a luz no controle remoto: Assim que a luz acender, você pode pressionar e segurar o botão de modo no controle remoto para desligar a luz. Ou você pode clicar no botão de modo para ligar a luz quando ela estiver apagada dentro de 5 horas.

Aviso: A luz ainda permanecerá conectada ao controle remoto por 5 horas após ser desligada. Mas, depois de 5 horas desligado, é necessário acender a luz a partir do botão aceso para reativar o controle remoto.


Frenagem automática (sensor de freio): Leds vermelhos ultra brilhantes acenderão por 3 segundos após detectar a frenagem.

4 como montar o sinalizador


Montagem no trilho do selim

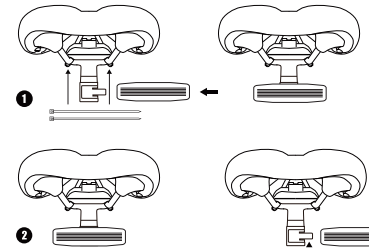


Montagem no bagageiro

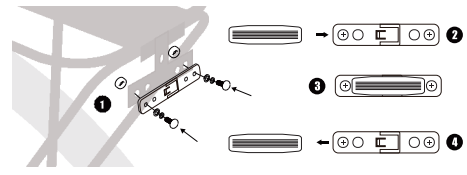

Montagem no canote



5 como carregar a bateria



1. Localize a tampa de borracha que protege a porta de carregamento na parte inferior do sinalizador.
2. Abra a tampa de borracha.
3. Conecte o cabo USB ao carregador USB.
4. Conecte o cabo de carregamento na porta de carregamento do sinalizador.
5. Durante o carregamento, o indicador de carga fica vermelho. Quando estiver totalmente carregado, o indicador ficará verde.

Atenção: Recomendamos que você use o cabo USB original fornecido para carregar a bateria.

Desconecte o cabo quando a bateria de seu sinalizador estiver totalmente carregada.

Indicador de energia/cxarregamento
Há um indicador de energia sob a tampa do interruptor da luz.
Carregando: o indicador de energia fica vermelho.
Totalmente carregado: o indicador de energia fica verde.

Indicador de energia durante o uso da luz:

Cor do indicador	Carga restante da bateria
Verde:	70%-100%
Azul:	30%-70%
Vermelho:	15%-30%
Flash vermelho:	1% -15% (modo de segurança)

6 considerações importantes

• Não carregue acima de 5V, pois a bateria poderá se danificar.
• Mantenha-se afastado de objetos inflamáveis durante a carga, pois isso pode causar incêndio ou explosão da bateria.
• Não fume durante o carregamento, pois a bateria pode liberar gás hidrogênio. Sempre carregue a bateria em um local ventilado.
• Nunca conecte ou desconecte o plugue ou cabo com as mãos molhadas durante o carregamento. Não conecte ou desconecte o plugue ou cabo quando estiverem molhados, pois pode causar choque elétrico.

1. É normal que a bateria possa atingir altas temperaturas durante o carregamento (até 104°F/40°C), pois o produto químico da bateria está em reação. Se a bateria não for totalmente descarregada antes de novo carregamento, ela também poderá aquecer.

2. Vários fatores podem influenciar a durabilidade da bateria: tipo de célula, tensão, rotina de manutenção, temperatura e o número de cargas, etc. Normalmente, quanto maior a capacidade da bateria, maior o tempo de carregamento.

3. A capacidade da bateria pode se tornar ineficaz em cerca de 80% do seu valor após 300-500 cargas/descargas. A bateria pode ter uma vida útil de 3 anos sob bons cuidados. A tensão e a capacidade da bateria diminuem aparentemente em baixas temperaturas, especialmente perto ou abaixo do ponto de gelo. A -20°C, a capacidade diminui 30% (o tempo de carregamento diminui 70%). O desempenho da bateria se normalizará quando a temperatura atingir 70°F/20°C. A bateria perderá cerca de 1% de sua capacidade por dia quando você a armazenar na temperatura normal. A temperatura da bateria nunca deve exceder 104°F/40°C, ela perderá cerca de 5% de sua capacidade por dia.

5. Se você não usar a bateria por um longo período, certifique-se de recarregá-la totalmente a cada 3 meses. Guarde a bateria em local fresco e seco.

7 análise e solução de problemas simples

P: A luz não pode ser ligada? R: Verifique se a bateria ainda tem carga. Se ainda estiver ligado, verifique se o botão do interruptor foi pressionado e mantido pressionado por 2 segundos. Se estiver sem energia, recarregue-o.
P: Por que a função de freio para de funcionar? R: Verifique se a bateria está fraca, quando a bateria está fraca a luz só funciona no modo flash sem função de freio. Se a bateria ainda estiver carregada, mas a função de freio falhar, pressione e segure o interruptor por 2 segundos para desligar a luz e depois reinicie-a.
P: Por que o controle remoto perde a conexão com o sinalizador? R: Verifique se a luz ainda está ligada. Caso contrário, recarregue a luz. Se a luz ainda estiver ligada, substitua a bateria do controle remoto. O controle remoto funciona com bateria 1xCR2050.
O controle remoto perderá a conexão com o sinalizador se estiver sem energia. Use um parafuso para abrir a caixa do controle remoto e remova a bateria antiga para substituí-la por uma nova.