elleven


pisca sinalizador 8 emojis

17379
PISCA SINALIZADOR 8 EMOJI 50LM +
SENSOR DE FRENAGEM


manual de instruções

Para utilizar este produto de forma segura e conveniente, além de mantê-lo bem preservado, leia atentamente este manual antes de usar seu sinalizador **elleven**. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.

ellevenbikes.com.br

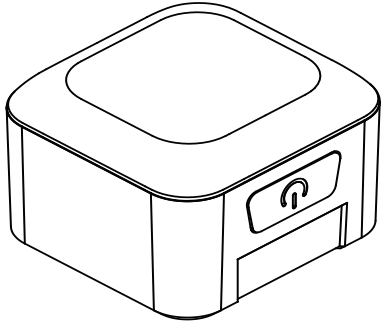


1 conteúdo da embalagem



Sinalizador luz de freio 8 emojis



Suporte de selim



Suporte de canote

2 recursos do sinalizador


- Luzes de advertência LED de duas cores (vermelho e amarelo), suportando até 7 expressões dinâmicas para atender às necessidades personalizadas.
- Possui dois métodos de instalação: canote e selim.
- Modo suspensão automatica e acionamento automático depois de parado por 40 segundos, ele entra no modo de suspensão e detecta o movimento para ser ativado.
- Sensores de alta precisão, com vários dados de amostra de cenas de ciclismo, adaptáveis a todas as condições da estrada e com detecção sensível.
- IPX6 à prova d'água, resistente ao vento e à chuva.

3 especificações técnicas

Nome do produto	Sinalizador com 8 Emojis
Modelo	EBL-Emoj50
Capacidade da bateria	3.7V500mAh
Entrada	5V 500mA
Resistência à água	IPX6
Peso	52g (canote) / 42g (selim)
Tamanho (apenas luz de freio)	38 x 38 x 24mm (Alt x Larg x Prof)


4 instalação

Instalação no selim

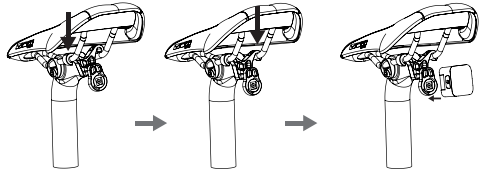

1. Fixe a fivela esquerda
2. Fixe a fivela direita
3. Gire a luz traseira 45 ° e aparafuse-a no clipe

Instalação no canote

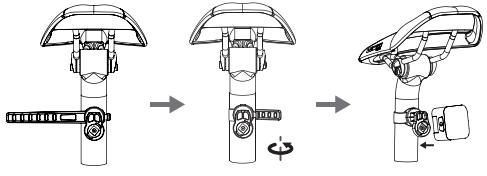

1. Alinhe a fivela com o canote
2. Gire e aperte as correias
3. Gire a luz traseira 45 ° e aparafuse-a no clipe

5 instruções de uso

- Verifique o nível da bateria: clique no botão para exibir o nível da bateria quando desligado.
- Ligar/desligar: pressione e segure por 1,5 segundos no estado desligado da tela para ligar/desligar.
- Alternar ícones de aviso: clique no botão para girar os ícones quando ligado.

6 duração da bateria



17 horas



17 horas



13 horas



20 horas



15 horas



16 horas



16 horas



17 horas

Os dados acima são o resultado do teste de brilho de longo prazo, que pode divergir do tempo real de uso.